


UNO LUBRICANTES

Calidad en movimiento

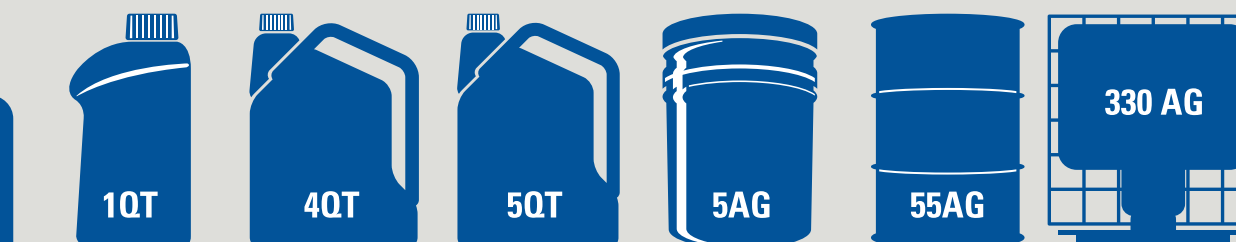

SAE	Especificaciones	Tecnología / Bases	Usos / Aplicaciones *	10T	40T	50T	5AG	55AG	330 AG
ULTRA									
0W-20	SN/Dexos 1Gen 2/GF-5	100% Sintético	Alto rendimiento, Chrysler MS-6395, GM 4718M, GM 6094M, entre otras	●					
5W-30	SN/Dexos 1Gen 2/GF-5	100% Sintético	Alto rendimiento, Chrysler MS-6395, GM 4718M, GM 6094M, entre otras	●				●	
10W-30	SN / GF - 5	Semi Sintético	Vehículos desde 2005-a la fecha	●	●	●		●	
20W-50	SN	Multigrado Mineral	Vehículos desde 1995-2004	●	●	●		●	
40	SG / CF-4	Monogrado Mineral	Vehículos anteriores a 1995	●	●		●	●	
10W	SG / CF-4	Monogrado Mineral	Motores estacionarios y vehículos de gran antigüedad y que operan en clima muy calurosos. Sistemas hidráulicos que requieren TO2				●	●	
FORZA									
5W-40	ACEA C3, A3/B3 SN	100% Sintético	Motores diésel con filtro de partículas y catalizador de 3 vías	●				●	
PRO15W-40	CK-4 / SN	Semi Sintético	Para motores 2017 que utilizan ULSD. Mejor protección contra oxidación y aireación del aceite y contra pérdida de viscosidad debido a la cizalla	●		●	●	●	●
15W-40	CK-4 / SN	Multigrado Mineral	Mejores especificaciones diésel	●	●		●	●	●
20W-50	CH-4 / SJ	Multigrado Mineral	Multigrado motores alto kilometraje				●	●	●
25W-60	CH-4 / SJ	Multigrado Mineral	Reduce el consumo	●	●		●	●	
50	CF-4 / SG	Monogrado Mineral	Motores con consumo de aceite	●	●		●	●	
IMPULSE									
2T	JASO FB API TC	Monogrado Mineral	Motores 2 Tiempos enfriados por aire. Podadoras y motosierras	●					
IMPULSE AQUA									
2T	TCW3	Monogrado Mineral	Motores 2 Tiempos fuera de borda enfriados por agua. Podadoras y motosierras	●				●	
IMPULSE									
4T 10W-40	JASO MA/MA2 API SL	Semi Sintético	Motores 4 tiempos	●				●	
4T 20W-50	JASO MA/MA2 API SL	Multigrado Mineral	Motores 4 tiempos	●				●	
SYNCHRON									
75W-90	GL-5 / LS	100% Sintético	Diferencial y transmisión manual	●				●	
75W-140	GL-5 / LS	100% Sintético	Diferencial y transmisión manual					●	
80W-90	GL-5 / LS	Multigrado Mineral	Diferencial y transmisión manual	●	●		●	●	
85W-140	GL-5 / LS	Multigrado Mineral	Diferencial y transmisión manual	●	●		●	●	
ATF multivehículo LV	Todos excepto CVT, DCT, ATF+4, ATF+3	100% Sintético	Transmisiones automáticas de última generación	●					
ATF CVT	CVT	100% Sintético	Donde sea requerido un fluido CVT (Continuously Variable Transmission)	●					
ATF	MERCON / DEXRON III	Mineral	Transmisiones automáticas	●			●	●	

*Consultar con el manual de su auto para los requisitos de lubricantes.

MADE IN THE USA

Certificado por:
energy API
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE



¡Dale limpieza, protección y potencia superior a tu vehículo con la mejor generación de lubricantes!

